



# PRZĘKROJ A-A

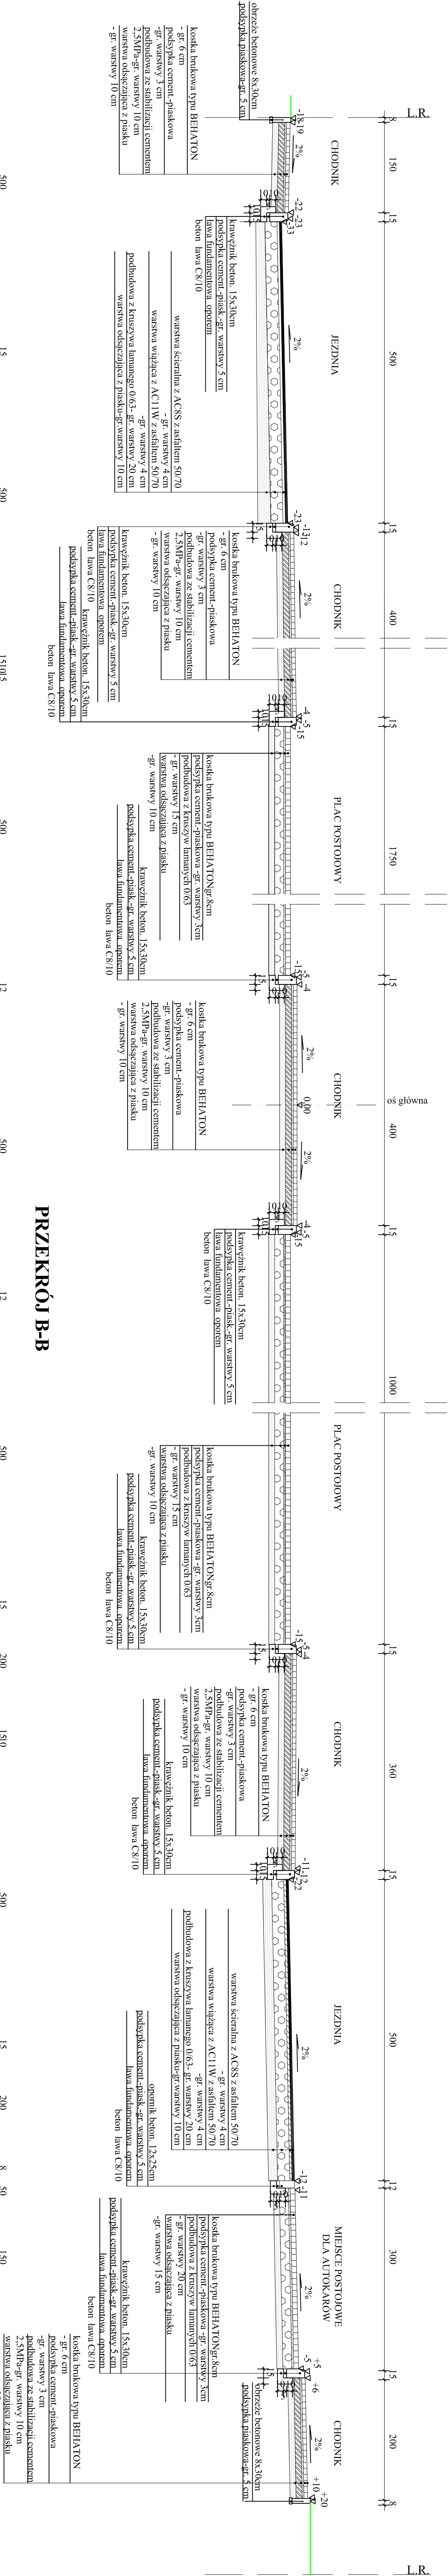

## PRZEMKÓJ B-B

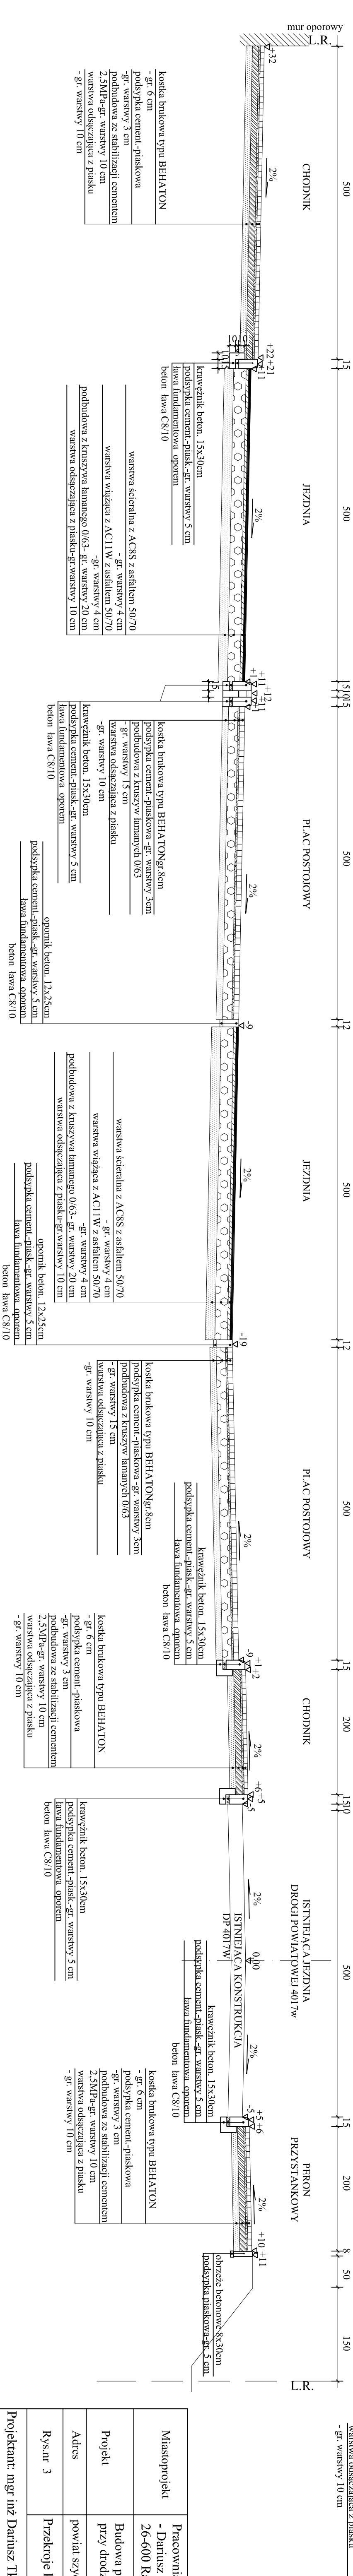

koszka brukowa typu BEHATON	- gr. 6 cm
podsyпка cement-piaskowa	-gr. warstwy 3 cm
podbudowa ze stabilizacji cementu	2,5MP-a-gr. warstwy 10 cm
warstwa odsączająca z piasku	- gr. warstwy 10 cm

warstwa odsączająca z piasku -gr. warstwy 15 cm	krążownik beton. 15x30cm
podsyпка cement-piasek -gr. warstwy 5 cm	
ława fundamentowa oporem	

Miastoprojekt	Pracownia Projektowa "MIASTOPROJEKT" - Dariusz Tkaczyk 26-600 Radom ul. M.C. Skłodowskiej 18	
Projekt	Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy drodze powiatowej nr 4017W	
Adres	powiat szydłowiecki	
Rys.nr 3	Przekroje konstrukcyjne	Skala 1:50

Projektant: mgr inż. Dariusz Tkaczyk upr. nr GT-VI-3/25/72