


PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1 : 25

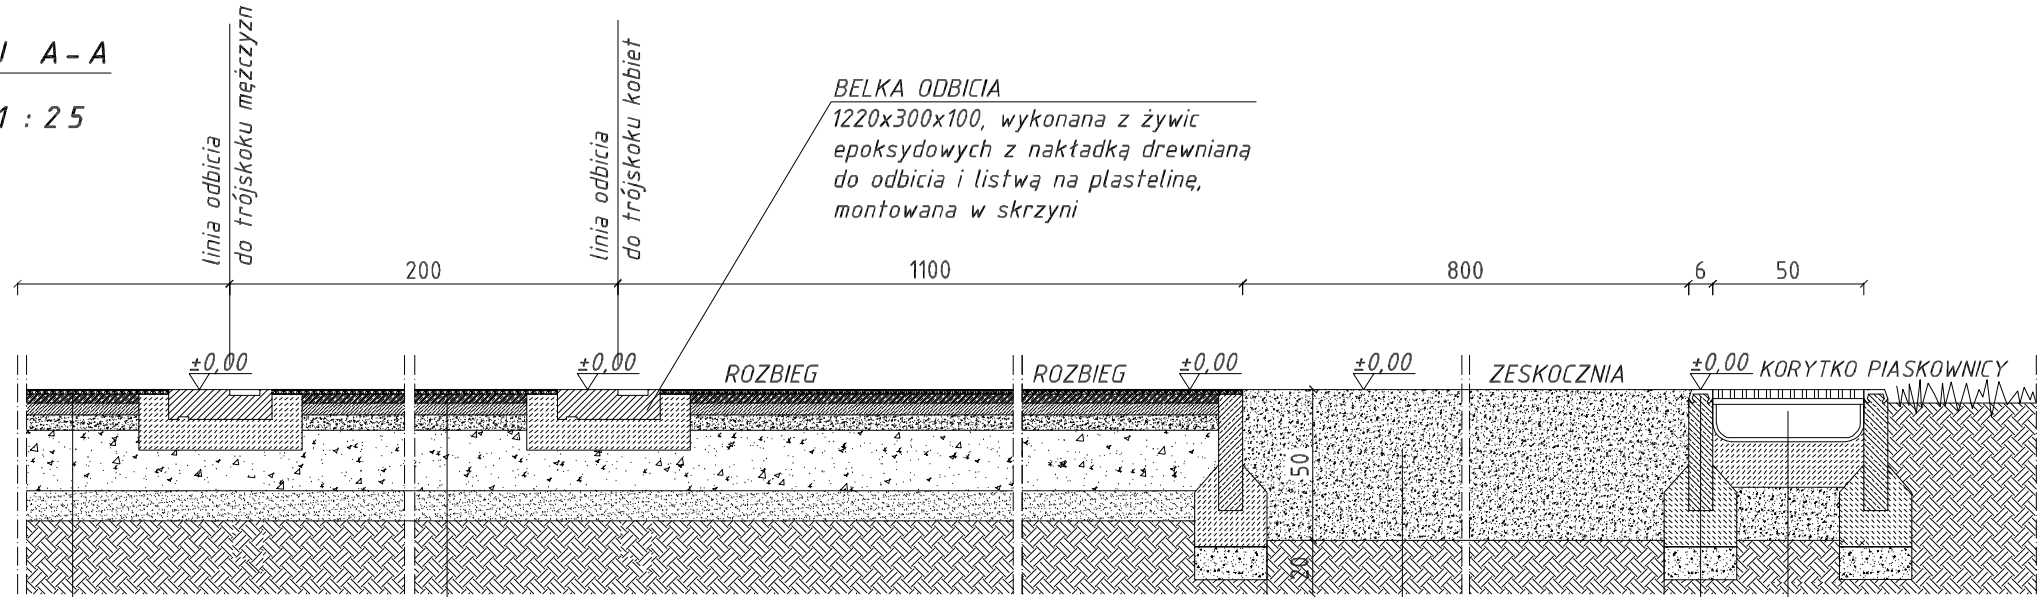

NAWIERZCHNIA ROZBIEGU

- nawierzchnia poliuretanowa sportowa (nieprzepuszczalna) typu sandwich 13-14mm,
- beton wodoszczelny B25 W8 zbrojony siatką gr. 15 cm,
- folia polietylenowa, gr. 0,3 mm tączona na zakład min 20 cm,
- warstwa wyrównawcza kruszywa kamiennego 0- 4 mm gr. 5 cm
- warstwa kruszywa kamiennego tamanego 4-31,5 zagęszczone mech . gr. 15cm,
- warstwa rozsączająca z piasku o gr. 10 cm, zagęszczonego do Id=0,6,
- grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Id=0,95,

NAWIERZCHNIA ROZBIEGU POGRUBIONA

- nawierzchnia poliuretanowa sportowa (nieprzepuszczalna) typu sandwich 20mm,
- beton wodoszczelny B25 W8 zbrojony siatką gr. 15 cm,
- folia polietylenowa, gr. 0,3 mm tączona na zakład min 20 cm,
- warstwa wyrównawcza kruszywa kamiennego 0- 4 mm gr. 5 cm
- warstwa kruszywa kamiennego tamanego 4-31,5 zagęszczone mechanicznie gr. 15cm,
- warstwa rozsączająca z piasku o gr. 10 cm, zagęszczonego do Id=0,6,
- grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Id=0,95,


Piasek drobnoziarnisty
ptukany gr. min. 50cm
żwir gr. 20cm

KORYTKO DO PIASKOWNIC
szer. 50cm

KRAWĘŻNIK 6x40x100cm z nakładką
z poduszki gumowej
ława betonowa z oporem
Podsyпка piaskowa

PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1 : 25

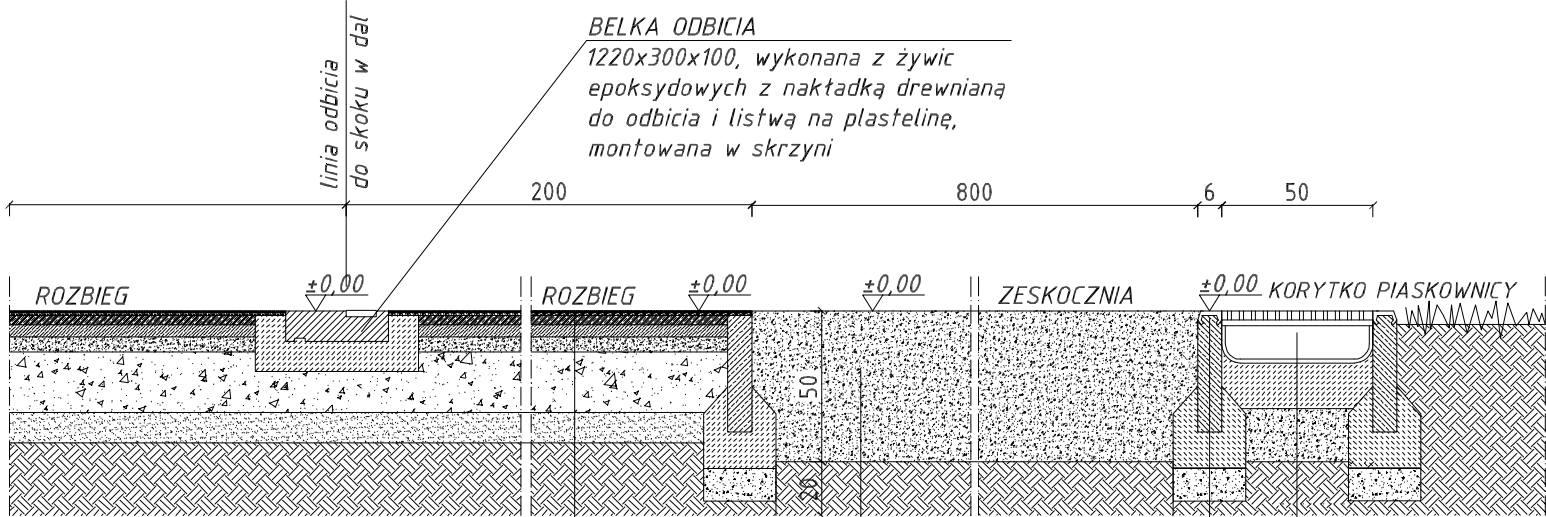

NAWIERZCHNIA ROZBIEGU


- nawierzchnia poliuretanowa sportowa (nieprzepuszczalna) typu sandwich 13-14mm,
- beton wodoszczelny B25 W8 zbrojony siatką gr. 15 cm,
- folia polietylenowa, gr. 0,3 mm tączona na zakład min 20 cm,
- warstwa wyrównawcza kruszywa kamiennego 0- 4 mm gr. 5 cm
- warstwa kruszywa kamiennego tamanego 4-31,5 zagęszczone mechanicznie gr. 15cm,
- warstwa rozsączająca z piasku o gr. 10 cm, zagęszczonego do Id=0,6,
- grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Id=0,95,

Piasek drobnoziarnisty
ptukany gr. min. 50cm
żwir gr. 20cm

KORYTKO DO PIASKOWNIC
szer. 50cm

KRAWĘŻNIK 6x40x100cm z nakładką
z poduszki gumowej
ława betonowa z oporem
Podsyпка piaskowa

SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU

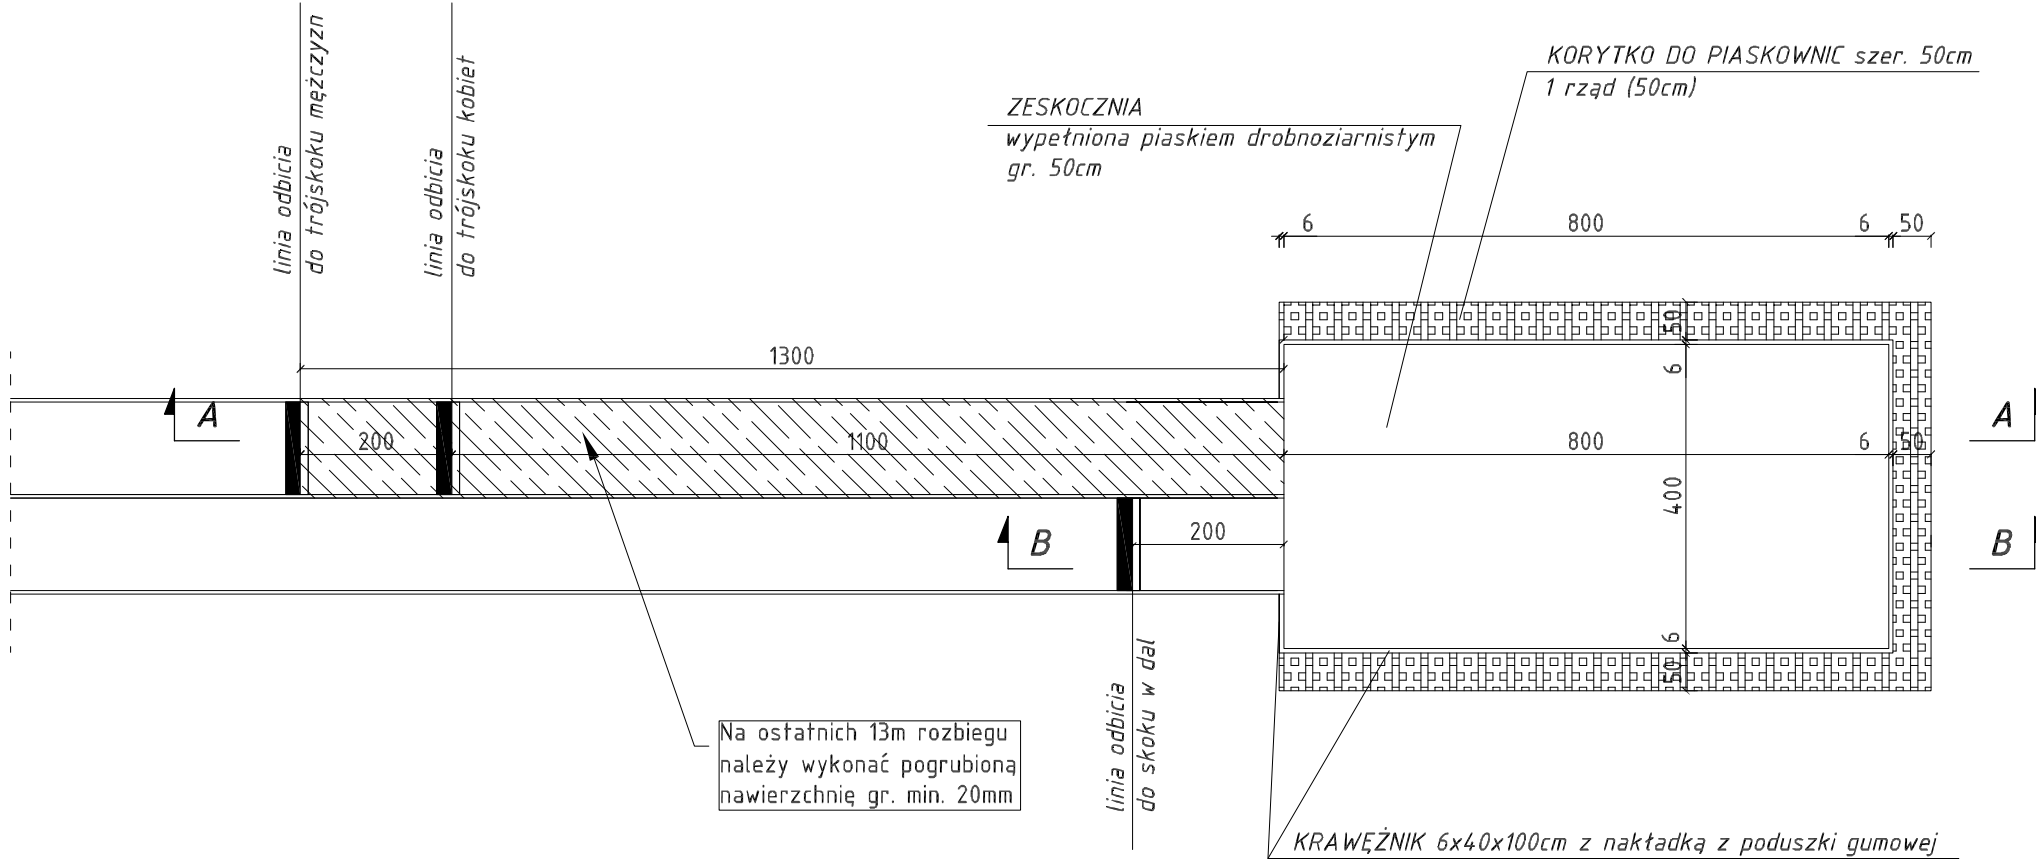

ZESKOCZNIA
wypełniona piaskiem drobnoziarnistym
gr. 50cm

KORYTKO DO PIASKOWNIC szer. 50cm
1 rząd (50cm)

Na ostatnich 13m rozbiegu
należy wykonać pogrubioną
nawierzchnię gr. min. 20mm

KRAWĘŻNIK 6x40x100cm z nakładką z poduszki gumowej

 PRACOWNIA PROJEKTOWA "Maxpo" ul. Żeromskiego 51A 26-600 Radom tel. (48) 385 09 57	FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
	projektant:	imie i nazwisko: mgr inż. arch. Monika Orsetti-Skwarczyńska upr. bud. w spec. architektonicznej	nr upr. bud. 887/Lb/71	podpis:
	projektant: inst. sanitarne:	mgr. inż. Mirosław Szpak upr. bud. w spec. inst. w zakr. sieł i inst. sanitarnych	BIA-III-8386/6/90	
	opracowanie:	mgr inż. arch. Ewa Nadtoczy		
	Objekt:	Investor:	data opracow.:	
Budowa i przebudowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu		Powiat Szydłowiecki pl. M. Konopnickiej 7 26-500 Szydłowiec	04.2019r.	skala: -
Branża:	Tytuł rysunku:	nr rysunku:		
Architektura		SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU		Z/4
Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r., nr 24, poz.83)				